

CRISTALLO 2


NEW PRODUCT



▶ A+++

▶ A++

R-32

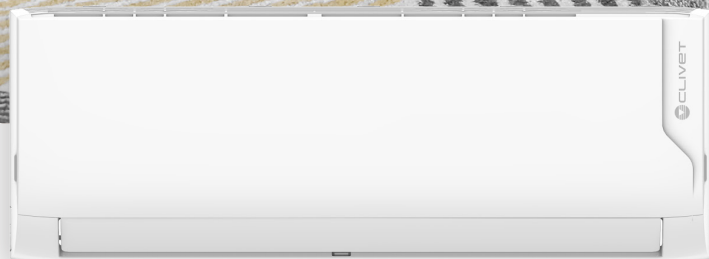

Сплит-система / тепловой насос с настенным внутренним блоком

PRODUCT SHEET

- ✓ Строгие и элегантные линии в матовом исполнении
- ✓ Интеллектуальное управление в стандартной комплектации: через смартфон и голосовое управление с помощью Amazon Alexa и Google Assistant
- ✓ Низкий уровень шума


КОМФОРТ



НАДЕЖНОСТЬ




УДОБСТВО



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ОПЦИИ



ЗДОРОВЬЕ



технические данные

Комплект			27M	35M	53M	70M	
Холодильная мощность	Стандарт (Мин.÷Макс.)	Бту/ч	9.000 (3.500÷11.000)	12.000 (4.700÷14.700)	18.000 (11.570÷20.100)	20.100 (7.200÷28.000)	
	Стандарт (Мин.÷Макс.)	кВт	2,64 (1,03÷3,22)	3,52 (1,38÷4,31)	5,27 (3,39÷5,90)	5,88 (2,11÷8,20)	
Тепловая мощнcоть	Стандарт (Мин.÷Макс.)	Бту/ч	10.000 (2.800÷11.500)	13.000 (3.640÷15.000)	18.400 (10.600÷20.000)	22.700 (5.300÷28.000)	
	Стандарт (Мин.÷Макс.)	кВт	2,93 (0,82÷3,37)	3,81 (1,07÷4,38)	5,39 (3,10÷5,85)	6,66 (1,55÷8,20)	
Потребляемая мощность	Охлаждение (Мин.÷Макс.)	Вт	628 (80÷1.100)	1.005 (130÷1.650)	1.550 (560÷2.050)	1.770 (420÷3.200)	
	Нагрев (Мин.÷Макс.)	Вт	651 (70÷990)	977 (160÷1.560)	1.440 (780÷2.000)	2.130 (300÷3.100)	
Потребляемый ток	Охлаждение (Мин.÷Макс.)	A	2,73 (0,35÷4,78)	4,37 (0,60÷7,20)	6,70 (2,40÷9,00)	7,67 (1,80÷13,9)	
	Нагрев (Мин.÷Макс.)	A	2,83 (0,32÷4,32)	4,24 (0,70÷6,78)	6,23 (3,40÷8,70)	7,70 (1,30÷13,5)	
Сезонная эффективность ¹	Охлаждение	Класс энергоэффективности	-	A+++	A+++	A++	
		Расчетная нагрузка (Pdesign)	кВт	2,60	3,50	5,30	7,00
		SEER	-	8,80	8,50	7,00	6,40
		Годовое потребление	кВт/год	103	144	265	383
	Нагрев Средний сезон	Класс энергоэффективности	-	A++	A++	A+	
		Расчетная нагрузка (Pdesign)	кВт	2,40	2,60	4,20	4,90
		SCOP	-	4,60	4,60	4,00	4,00
		Годовое потребление	кВт/год	730	791	1.470	1.715
	Нагрев Теплый сезон	Класс энергоэффективности	-	A+++	A+++	A+++	
		SCOP	-	6,00	6,00	5,10	5,10
Эффективность	EER	-	4,20	3,50	3,40	3,33	
	COP	-	4,50	3,90	3,76	3,76	

Внутренний блок

			IMA1-Y	27M	35M	53M	70M
Размеры	Блок	Д x Г x В	мм	802x200x295	802x200x295	969x241x320	1083x244x336
	Упаковка	Д x Г x В	мм	875x285x380	875x285x380	1045x315x405	1155x315x415
Вес	Блок/Упаковка		кг	8,7/11,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3
Воздушный фильтр	Тип		-	PUF			
Расход воздуха		В / С / Н	м³/ч	510/360/300	520/370/310	800/600/500	1090/770/610
Производительность осушки			л/ч	1,00	1,20	1,80	2,70
Уровень звуковой мощности		В	дБ(А)	54	55	56	62
Уровень звукового давления		В / С / Н	дБ(А)	37/31/22	39/33/22	41/37/31	46/37/35
Управление	ИК Пульт управления		-	RG10A			
	Диапазон регулирования		°C	16÷30			
Электропитание	Напряжение/частота/фаза		В/Гц/п°	230 / 50 / 1			

Наружный блок

			MMA1-Y	27M	35M	53M	70M
Размеры	Блок	Д x Г x В	мм	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
	Упаковка	Д x Г x В	мм	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
Вес	Блок/Упаковка		кг	26,4/28,8	26,4/28,8	33,5/36,1	43,9/46,9
Уровень звуковой мощности		Номинал	дБ(А)	58	61	65	67
Уровень звукового давления		Номинал	дБ(А)	54	55	57	60
Рабочий диапазон	Охлаждение	Внутренняя температура	°C	16÷32			
		Наружная температура	°C	-15÷50			
	Нагрев	Внутренняя температура	°C	0÷30			
		Наружная температура	°C	-20÷24			
Фреон	Тип/GWP		-	R-32 / 675			
Электропитание	Напряжение/частота/фаза		В/Гц/п°	230 / 50 / 1			

¹ SEER и SCOP данные, в соответствии со стандартными измерениями EN 14825.
Скорость вентилятора внутреннего блока: В=Высокая; С=Средняя; Н=Низкая

Условия испытаний: в соответствии с EN14511 / EN12102

Охлаждение:

температура в помещении 27°C CT/19°C BT; температура на улице 35°C CT/24°C BT;

Нагрев:

температура в помещении 20°C CT/15°C BT; температура на улице 7°C CT/6°C BT.

MideaGroup
humanizing technology



CLIVET SPA

Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera 32032

Feltre (BL) - Italy

Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439

313300 info@clivet.com

ООО "КЛИВЕТ"

Электрозаводская, 24

107023 Москва, Россия

Tel. +7 495 646 20 09

info.ru@clivet.com