

2026



VRF-СИСТЕМЫ

THAICON

Technology
Технологии

THAICON

Air
Воздух

THAICON

Control
Контроль



Содержание:

О БРЕНДЕ THAICON	2
ПРЕИМУЩЕСТВА VRF-СИСТЕМЫ THAICON MULTI PRIME	12
PRO SCALE: ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	16
PRO CORE: КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНУЮ РАБОТУ СИСТЕМЫ	18
PRO ENERGY: КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ	22
PRO COMFORT: КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОМФОРТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	24
PRO SET: КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УДОБНОГО МОНТАЖА, ПНР И СЕРВИСА	26
АССОРТИМЕНТ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ THAICON MULTI PRIME	28
АССОРТИМЕНТ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ THAICON MULTI PRIME	30
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ THAICON MULTI PRIME	
МИНИ VRF	32
VRF С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	34
VRF ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ, МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	36
VRF ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	40
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ THAICON MULTI PRIME	
НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	42
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	44
КАССЕТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	46
КАССЕТНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	48
КАССЕТНЫЕ ОДНОПОТОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	50
КАССЕТНЫЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	52
КАНАЛЬНЫЕ СРЕДЕНАПОРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	54
КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	56
КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ СО 100% ПРИТОКОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА	58
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ	60

THAICON объединяет технологии,
воздух и контроль, чтобы создавать
пространство с умным климатом.

В нем человек не замечает
работу кондиционера,
он просто живет, работает
и дышит свободно.

THAICON

Климат под контролем

THAICON

Technology
Технологии

Технологии THAICON не усложняют жизнь, а делают ее проще. Никаких экспериментов и инноваций ради инноваций. Только проверенные решения, которые действительно работают не требуя внимания и с заботой о человеке.

THAICON

Air
Воздух

Воздух — основа жизни. Мы изучаем его движение, температуру и качество, чтобы вернуть пространству природную гармонию. THAICON не просто охлаждает или очищает воздух в помещении. Он создает для человека его личную зону комфорта.

THAICON

Control
Контроль

Контроль — это уверенность, а уверенность — фундамент спокойствия. Вместе с контролем над климатом в помещении кондиционеры THAICON дарят чувство уверенности, стабильности и предсказуемости. И все это нажатием одной кнопки.

Создан профессионалами



THAICON — это российский бренд климатического оборудования от признанных экспертов рынка. Кондиционеры THAICON созданы инженерами ГК «АЯК» на основе собственного 30-летнего опыта работы и технологий ведущих производителей климатического оборудования.

30 лет мы развиваемся вместе с российским рынком климатической техники, поэтому отлично понимаем, что нужно покупателям кондиционеров в России. Весь наш опыт, знания и инженерную экспертизу мы воплотили в собственном бренде THAICON.

с 1996 года

на климатическом рынке России
и стран ближнего зарубежья



ТОП 5 дистрибьюторов*

*по данным агентства «Литвинчук-Маркетинг»

22

филиала в РФ
и в странах ближнего
зарубежья

95+

авторизованных
сервисных центров

60+

складов и 3
логистических центра

20 000 +

реализованных объектов суммарной
холодопроизводительностью более 2 млн MBT

Ценности бренда

Не обещаем больше, чем можем выполнить,
и всегда выполняем то, что обещали.



Профессиональная порядочность

Открыто говорим о возможностях,
даем честные рекомендации,
называем реалистичные сроки.

Предлагаем только то,
что действительно работает,
не продвигаем дорогие
и ненужные функции.



Экспертность

Понимаем рынок и знаем, что нужно
потребителям.

Разбираемся в технологиях
и оборудовании и готовы делиться
знаниями и опытом.

Объясним, покажем, ответим на
вопросы и поможем принять
решение.



Справедливость

Мы верим в баланс интересов: компании и партнеров, клиента и задачи.

Не гонимся за сиюминутной выгодой, а строим долгосрочные отношения, где цена соответствует качеству, опции несут реальную ценность, а правила гарантийной поддержки понятны всем сторонам.



Ответственность

Готовы отвечать за результат и быть на связи сегодня, завтра и сколько потребуется.

Мы не делаем ложных заявлений о том, что никогда не ошибаемся. Но если что-то идет не так, всегда найдем решение.

THAICON — это умный климат, который создает технологии с заботой о человеке

Мы живем в мире, где технологии повсюду. Но настоящая ценность техники не в количестве функций или мощности, а в том, насколько она упрощает жизнь.

THAICON создает решения, которые адаптируются к пространству и привычкам людей, поддерживают идеальную температуру, регулируют потоки воздуха — делают все, чтобы человеку просто было хорошо и комфортно. При этом они не требуют к себе лишнего внимания. Они работают без сбоев, тихо и размеренно — как дыхание, когда мы спокойны.





Кондиционеры **THAICON** — это баланс науки и интуиции, инженерного подхода и естественной гармонии

Мы убеждены, что технологии должны быть не агрессивными, а чуткими. Не соревноваться с природой, а брать у нее лучшее. Не демонстрировать свой «интеллект», а просто работать — надежно и незаметно.

В линейке THAICON есть решения для малых и больших пространств: от квартиры-студии до бизнес-центра. Но у всех кондиционеров THAICON есть нечто общее — они не просто помогают свободно дышать, а делают жизнь легче.

Модельный ряд бренда

LIFE THAICON

**Комфорт и удобство
для конечных покупателей:**

сплит-системы, мульти-сплит-системы,
полупромышленные сплит-системы.

LIFE

**Только профессиональный
канал продаж**

LIFE

Гарантия и надежность

5 лет на флагман. **4** года на инверторные
сплит-системы. 3 года на on/off, Multi, PAC

LIFE

Профессиональный производитель

11

производственных
площадок

38+

миллионов штук годовой
объем производства

1000+

экспертов в научно-
исследовательских
центрах

ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



PRO THAICON

Технологии и контроль для профессионалов:

VRF-системы, чиллеры, фанкойлы, гидромодули и прецизионные кондиционеры.

PRO

Контроль качества THAICON

Двойной контроль качества всех заказов на производстве:

1 этап – контроль качества в процессе производства;
2 этап – дополнительный контроль качества каждого заказа перед отгрузкой экспертами ГК АЯК.

PRO

Техническая поддержка

Предоставляем партнерам полный спектр технической поддержки на всех этапах реализации проекта: профессиональный подбор технического решения, профессиональная поддержка в процессе монтажа и ПНР, полный спектр пост-продажной поддержки.

ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



VRF-СИСТЕМА СЕРИИ MULTI PRIME



PRO Scale

Реализация крупных объектов одной системой, широкие возможности проектирования

PRO Comfort

Комплекс технологий, обеспечивающих комфорт пользователей VRF-системы

PRO Core

Комплекс технологий, обеспечивающих надежную работу системы

PRO Set

Комплекс технологий для удобного монтажа, пусконаладки и сервисного обслуживания системы

PRO Energy

Комплекс технологий, обеспечивающих энергоэффективность системы

VRF THAICON MULTI PRIME — ПОЛНОСТЬЮ ИНВЕРТОРНАЯ СИСТЕМА

**DC-инверторные компрессоры
GMCC и HITACHI с технологией EVI
(Enhanced Vapor Injection)**

Повышенная надёжность
и долговечность ключевых
компонентов.

За счет оптимизированного
процесса впрыска пара хлада-
гента и улучшенного охлажде-
ния компрессора, технология
EVI снижает тепловую и меха-
ническую нагрузку на компрес-
сор, что минимизирует износ и
продлевает ресурс работы
всей VRF-системы.

Высокая
энергоэффективность
системы и длительный
срок службы

Стабильная эффективность
в широком диапазоне
температур.

Система сохраняет высокую
производительность
даже при экстремально низ-
ких температурах окружаю-
щей среды.

DC-инверторный мотор вентилятора наружного блока

Вентилятор наружного блока оснащён DC — инверторным мотором с возможностью регулирования частоты вращения с шагом 1 Гц, в диапазоне 0–90 оборотов в секунду. Это эффективно снижает потери и оптимизирует расход воздуха, что позволяет избежать излишнего аэродинамического шума.

Увеличенная до 750 мм крыльчатка обеспечивает высокую производительность при низком уровне шума.



Оптимальный воздушный поток при минимальном уровне аэродинамического шума

Инверторные внутренние блоки


Внутренние блоки VRF-системы THAICON MULTI PRIME – полностью инверторные.



PRO Scale

Реализация крупных объектов одной системой, широкие возможности проектирования

Гибкая и масштабируемая система



126 кВт

Максимальная холодопроизводительность одного наружного блока индивидуального исполнения.



404 кВт

Максимальная холодопроизводительность системы при объединении четырех наружных блоков.



до 80

Внутренних блоков можно объединять в одну систему.

Удобная реализация больших объектов

Большие длины трасс

Полноразмерная VRF-система THAICON MULTI PRIME

- Общая длина трассы: **до 1100 м**
- Фактическая длина: **до 220 м**
- Эквивалентная длина: **до 240 м**
- От первого до последнего разветвителя: **до 120 м**
- Перепад между внутренними блоками: **до 40 м**
- Перепад между наружными и внутренними блоками: **до 110 м**



Мини VRF-система THAICON MULTI PRIME

- Общая длина трассы: **до 120 м**
- Фактическая длина: **до 60 м**
- Эквивалентная длина: **до 70 м**
- От первого до последнего разветвителя: **до 20 м**
- Перепад между внутренними блоками: **до 8 м**
- Перепад между наружными и внутренними блоками: **до 30 м**




Гибкость проектирования системы

6-ступенчатая система возврата масла



Уровень 1

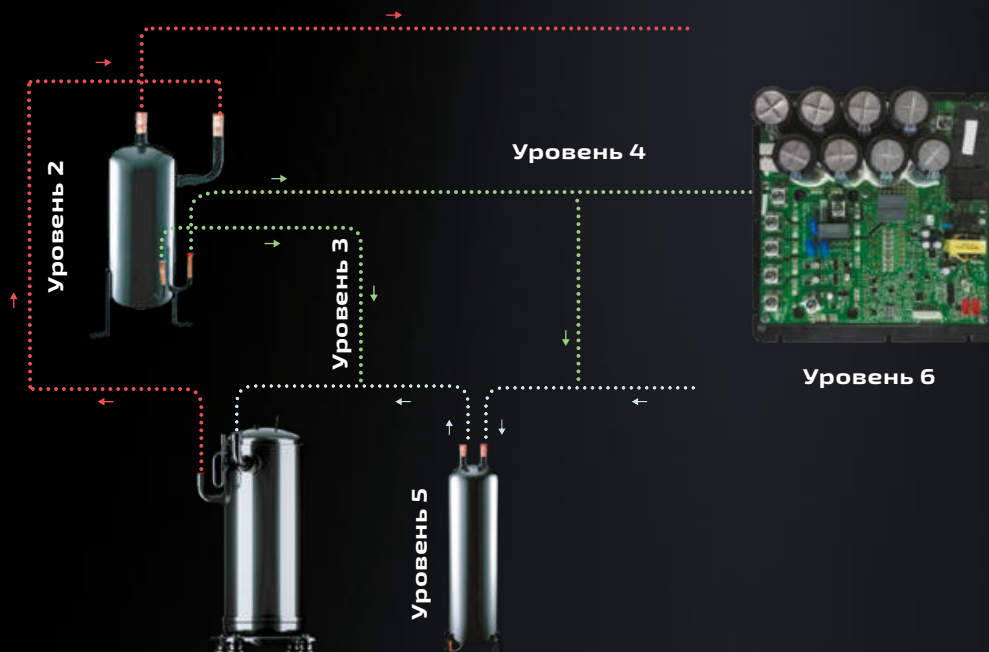

**Стабильная
и надежная работа
компрессора**



- **Уровень 1:** Встроенный маслоотделитель в компрессоре
- **Уровень 2:** Внешний маслоотделитель компрессора
- **Уровень 3:** Высокоэффективный центробежный маслоотделитель
- **Уровень 4:** Балансировочные трубки между компрессорами
- **Уровень 5:** Автоматическая система балансировки масла
- **Уровень 6:** Интеллектуальная программа возврата масла для его полного сбора

Охлаждение электроники хладагентом

Специальная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим инверторного модуля, что критически важно для надёжности электроники при работе в условиях высоких температур (до +56°C).


**Повышенная надёжность
и увеличение ресурса работы
электроники**

Это не только предотвращает перегрев, но и напрямую способствует долговечности компонентов, сокращая потребность в обслуживании более чем на 50% и снижая общую стоимость владения.

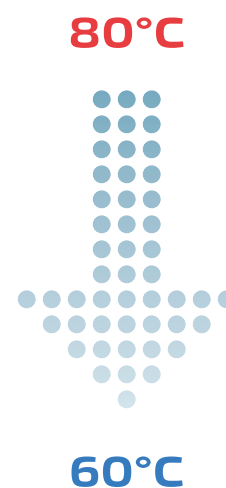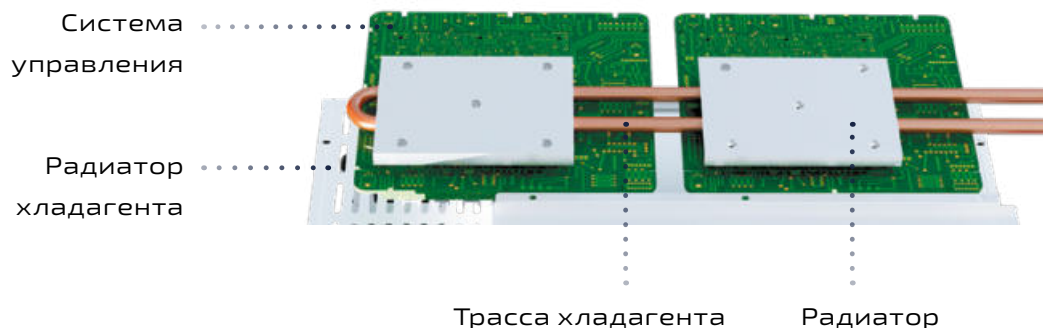

Широкий диапазон рабочего напряжения

Тестовые испытания подтверждают работу VRF-системы в диапазоне напряжений от 280 до 460В.

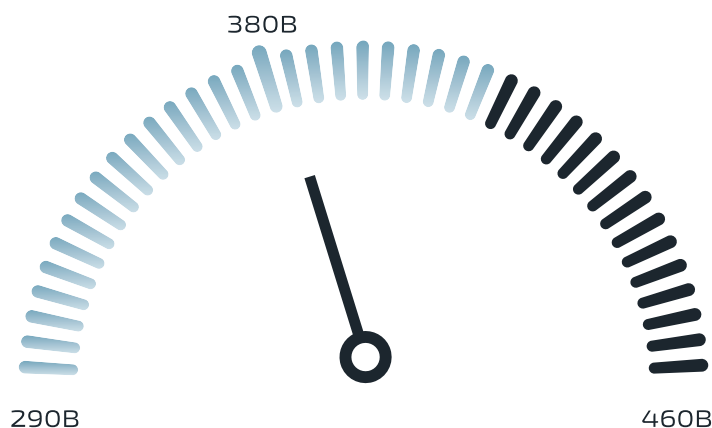

Стабильная работа системы в условиях нестабильного напряжения

Ротация и резервирование системы



Стандартная работа



Аварийный режим

Система резервирования компрессора

В наружных блоках, оснащённых двумя компрессорами, при отказе одного из них система автоматически переключается на работу со вторым. Это гарантирует непрерывное и стабильное функционирование всей системы кондиционирования.



Стандартная работа



Аварийный режим

Система резервирования вентилятора

В двухвентиляторных наружных блоках, в случае остановки двигателя одного из вентиляторов, второй продолжает штатную работу, не оказывая влияния на комфорт пользователей.



Стандартная работа



Аварийный режим

Система резервирования наружного блока

В системе, состоящей из нескольких наружных блоков, при остановке одного из них, оставшиеся модули берут на себя его нагрузку, обеспечивая непрерывную работу всей системы.



Система выравнивания моточасов модульной системы

Для обеспечения равномерно выработки моточасом, микро-процессор основного блока автоматически включает функцию ротации (поочерёдной работы) между модулями. Это позволяет равномерно распределять нагрузку и эффективно увеличивает срок службы установки.

Бесперебойная работа системы

Защита от коррозии

Увеличение срока службы системы

Улучшенная защита двигателя
Нанесение антикоррозионной смазки на гайки, прокладки и открытый вал двигателя.
Обработка винтов крепления верхней крышки корпуса двигателя силиконовым маслом.

Крепёжные элементы из нержавеющей стали или иных высококоррозионностойких материалов.
Винты обработаны силиконовой смазкой.

Антикоррозионное покрытие теплообменника.

Влагостойкий герметик и антикоррозионное покрытие.


Использование утолщенного металла с антикоррозионным фосфатированием.

Поверхность корпуса обработана методом фосфатирования.
На сварочные швы нанесено антикоррозионное покрытие.

С дополнительным электрофоретическим покрытием;
Винты изготавливаются из нержавеющей стали.




Двойной С-образный теплообменник увеличенной площади

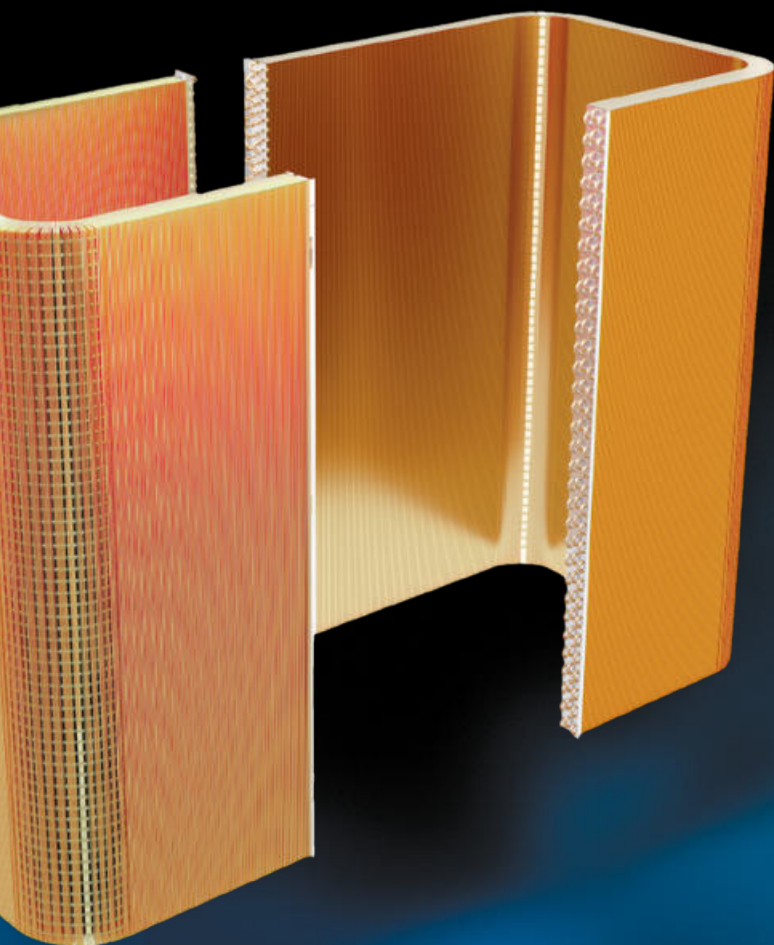

- Двойной С-образный теплообменник с увеличенной площадью: выше эффективность, ниже потери давления, стабильная работа при пиковых нагрузках.
- Конструкция теплообменника сочетает в себе алюминиевое оребрение с многослойным гидрофильным покрытием и медные трубки с внутренней канавкой.
- Медные трубки с внутренней канавкой: увеличенная площадь контакта с хладагентом для максимальной эффективности теплообмена.
- Применяется в наружных блоках от 95 кВт.

Максимальная эффективность теплообмена, повышенная коррозионная стойкость и защита от окисления

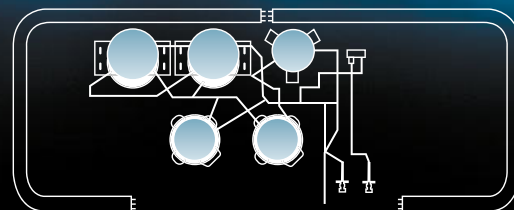

1 Вт энергопотребления в режиме ожидания


В режиме ожидания, интеллектуальная система управления VRF THAICON отключает силовую электронику и нагреватели наружного блока. В результате дежурное энергопотребление составляет всего 1 Вт.

Снижение эксплуатационных
расходов




Режим автоматического энергосбережения

При активации режима автоматического энергосбережения, VRF-система оптимизирует свою производительность в соответствии с изменениями температуры окружающей среды. Это обеспечивает автоматическое управление энергопотреблением в течение всего года и повышает общую энергоэффективность работы.

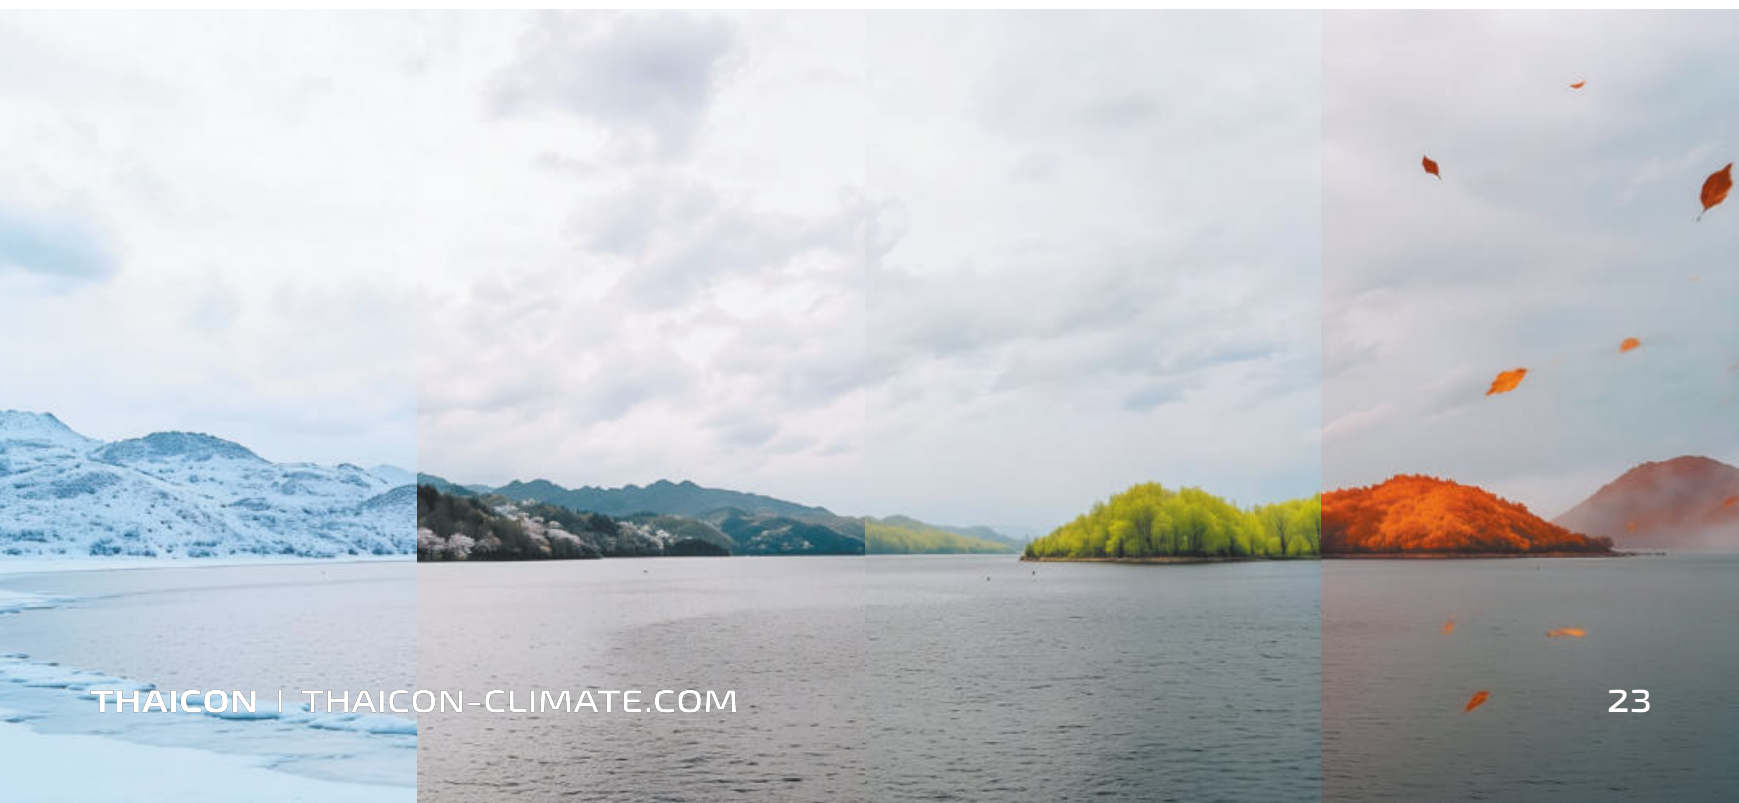

Технология переменной температуры кипения и конденсации хладагента

Система автоматически регулирует температуру испарения и конденсации в соответствии с нагрузкой (например, чем ниже нагрузка, тем выше температура кипения и наоборот). Это минимизирует температурные колебания, экономит энергию и обеспечивает точное поддержание температуры в помещении.

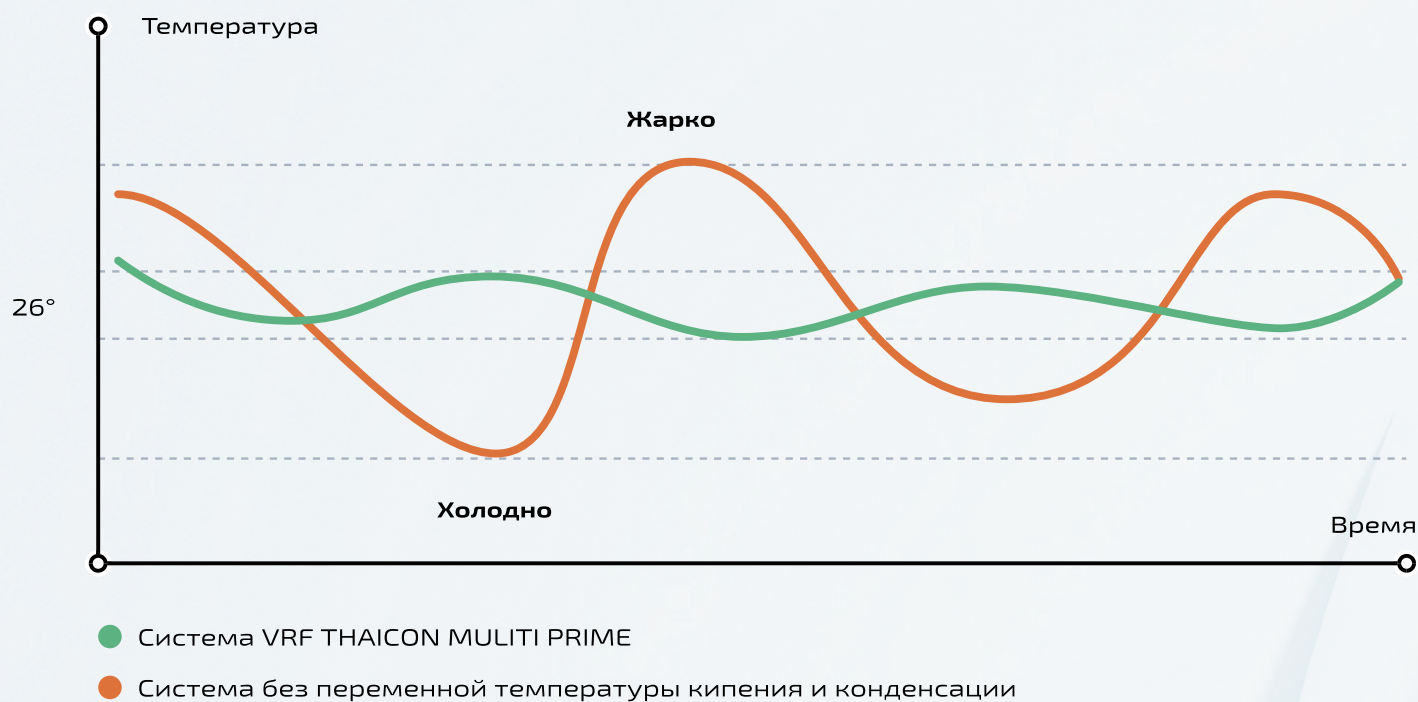

Выше уровень комфорта пользователя: точное поддержание температуры, отсутствие холодных сквозняков, меньше конденсата.

Технология снижения уровня шума

PRO THAICON

Каждый элемент наружного блока VRF THAICON спроектирован с использованием аэродинамического моделирования для оптимизации потоков воздуха.

Лопасты вентилятора 750мм

Новый профиль воздушной
решетки

Инверторный двигатель
вентиляторов

Малозумный компрессор

Кожух с двойным слоем
изоляции



Новая конструкция
диффузора по типу
«инверсной градирни»

3-х ступенчатая технология
снижения шума

Эксклюзивные хомуты
для трубопроводов
с резиновыми блоками

Изоляция трубок


Шумоподавление потока
хладагента

Тихая работа при сохранении
высокой производительности
и эффективности.

Комфортная работа
системы в условиях
плотной жилой
застройки

Ночной режим работы

Система автоматически определяет максимальную дневную температуру. Спустя 8 часов после её достижения наружный блок переходит в бесшумный ночной режим работы, который поддерживается в течение 10 часов. В этом режиме уровень шума снижается до 45 дБ(А), а по его завершении система самостоятельно возвращается к обычным настройкам.

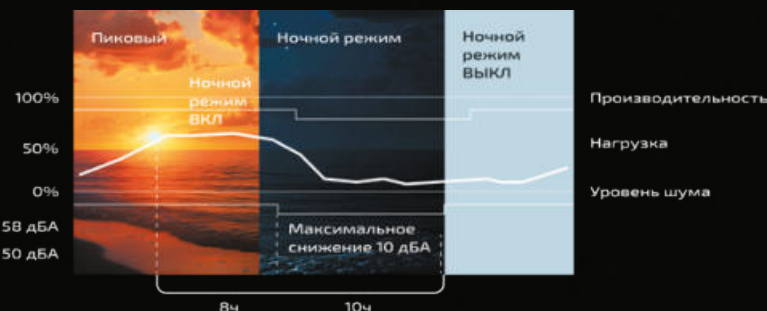

PRO SET

Комплекс технологий для удобного монтажа, пусконаладки и сервисного обслуживания системы.

Технология Safe Stop: отключение до двух внутренних блоков без переадресации и остановки системы

Технология Safe Stop позволяет проводить плановое техническое обслуживание или ремонт отдельных внутренних блоков, не останавливая работу всей системы кондиционирования.

Удобство сервисного обслуживания системы



Сервис



Сервис



Технология неполярного подключения по шине CAN

Высокоскоростная, отказоустойчивая цифровая шина данных CAN гарантирует устойчивую работу линии связи VRF-системы THAICON MULTI PRIME.

2-жильный экранированный кабель

Двухжильный кабель обеспечивает экономию на расходных материалах по сравнению с трехжильным, а также проще в монтаже.



Простой и быстрый монтаж
Низкая стоимость монтажных работ

Надежная межблочная связь

Два режима адресации внутренних блоков

PRO THAICON

VRF-система THAICON MULTI PRIME поддерживает как автоматическую, так и ручную адресацию внутренних блоков. Автоматический режим значительно ускоряет пусконаладку и исключает ошибки, связанные с ручным присвоением адресов (дублирование, пропуск).

Ручной режим адресации применяется в проектах, где требуется жёсткая, заранее известная привязка адреса блока к конкретному помещению, например, для интеграции с системами центрального управления и диспетчеризации.



Четыре месяца дополнительной гарантии на монтаж и ПНР VRF-системы THAICON MULTI PRIME.



40
месяцев



{ 3 года гарантии
4 месяца на монтаж / ПНР

Наружные блоки THAICON MULTI PRIME


От 8 до 126 кВт

VRF полноразмерные,
модульного исполнения

VRF с боковым выбросом
воздуха, индивидуального
исполнения

VRF полноразмерные,
индивидуального
исполнения

Мини VRF

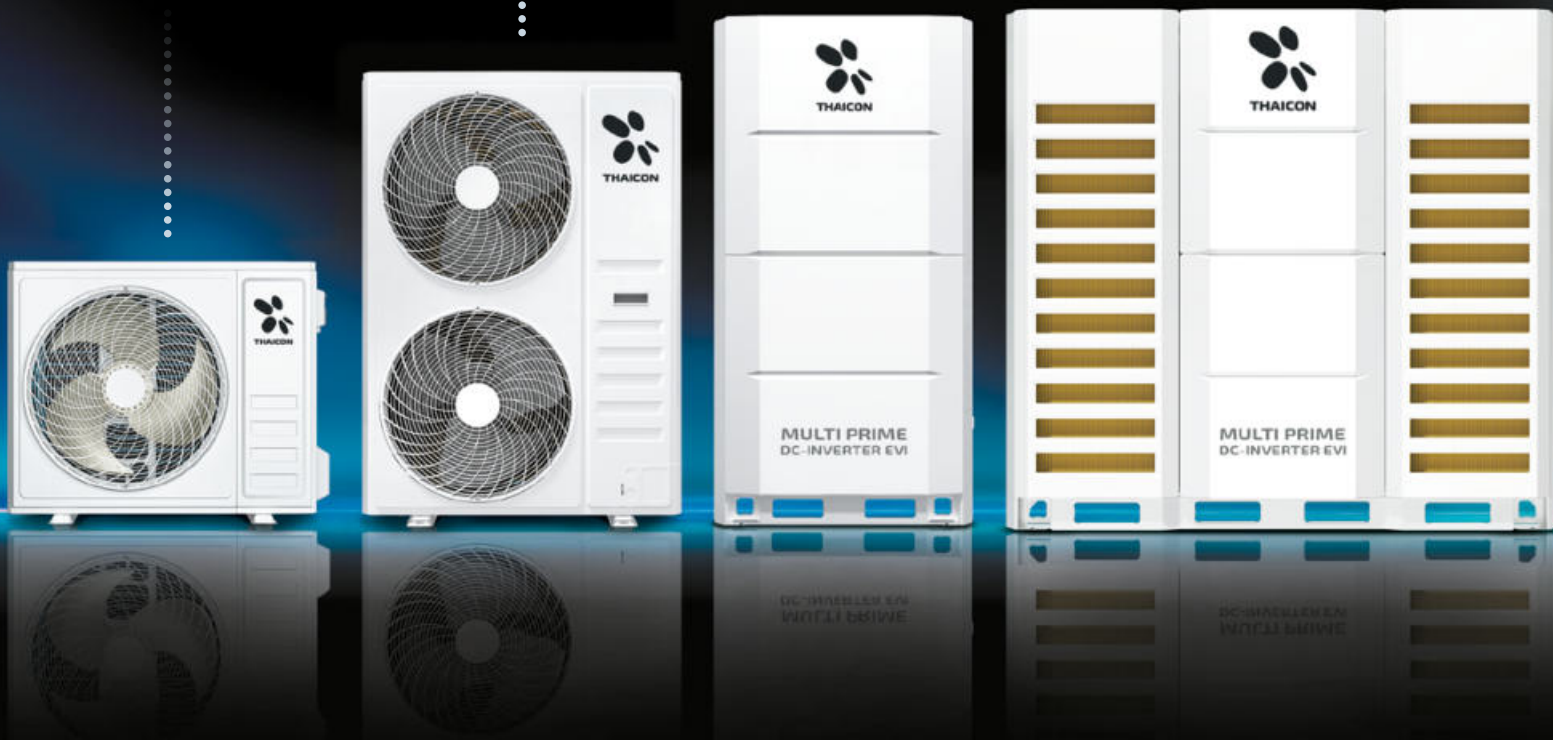

Мини VRF

Производительность, кВт	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0
TP-VOSxxxMV6-V1A	•	•	•	•	•	•

VRF С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Производительность, кВт	22,4	25,2	28,0
TP-VOSxxxMV6-V3A	•	•	•

VRF ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ, МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Производительность, кВт	25,2	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4	56,0	61,5	68,0	73,0	85,0	90,0	95,0	101,0
TP-VOMxxxxxMV6-V3A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

VRF ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Производительность, кВт	106,5	112,0	117,5	126,0
TP-VOIxxxxxMV6-V3A	•	•	•	•

Внутренние блоки THAICON MULTI PRIME

От 1,8 до 56 кВт

	Тип блока Производительность, кВт	1,8	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1
	НАСТЕННЫЕ TP-VWxxxMV6-V1A		•		•		•		•	•	•		•
	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ TP-VNxxxMV6-V1A								•	•	•	•	•
	КАССЕТНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ TP-VCxxxMV6-V1A				•		•		•	•	•	•	•
	КАССЕТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ TP-VCCxxMV6-V1A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	КАССЕТНЫЕ ОДНОПОТОЧНЫЕ TP-VC1xxMV6-1A	•	•		•		•		•	•	•		
	КАССЕТНЫЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ TP-VC2xxMV6-1A		•		•		•		•	•	•	•	•
	КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ TP-VDxxxMV6-V1A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ TP-VDHxxxMV6-1A												•
	КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ С ПРИТОКОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА TP-VDHFxxxMV6-1A												

	Тип блока Производительность, кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0	22,0	28,0	45,0	56,0
	НАСТЕННЫЕ TP-VWxxxMV6-V1A	•	•	•								
	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ TP-VHxxxMV6-V1A	•	•	•	•	•	•					
	КАССЕТНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ TP-VCxxxMV6-V1A	•	•	•	•	•	•	•				
	КАССЕТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ TP-VCCxxMV6-V1A											
	КАССЕТНЫЕ ОДНОПОТОЧНЫЕ TP-VC1xxMV6-1A											
	КАССЕТНЫЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ TP-VC2xxMV6-1A											
	КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ TP-VDxxxMV6-V1A	•	•	•	•	•	•					
	КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ TP-VDHxxxMV6-1A				•		•		•	•	•	•
	КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ С ПРИТОКОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА TP-VDHFxxxMV6-1A						•			•	•	•

Мини VRF

Модель			TP-VOS80MV6-V1A	TP-VOS100MV6-V1A	TP-VOS120MV6-V1A
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность	кВт	8	10	12
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,55	2,75	3,05
	Рабочий ток	А	11,6	12,5	13,9
	EER		3,14	3,64	3,93
	Уровень звукового давления	дБ(А)	54	55	56
Нагрев	Производительность	кВт	10	12	14
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,85	3,05	3,35
	Рабочий ток	А	13	13,9	15,3
	COP		3,51	3,93	4,18
	Уровень звукового давления	дБ(А)	54	55	56
Компрессор	Тип		Роторный	Роторный	Роторный
	Количество		1	1	1
	Производитель		Highly	Highly	Highly
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC
	Количество		1	1	1
	Расход воздуха	м³/ч	4300	4300	4300
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	2,3	2,3	2,3
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Газ	мм/дюйм	16 (5/8")	16 (5/8")	16 (5/8")
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-5~56	-5~56	-5~56
	Нагрев	°C	-25~28	-25~28	-25~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	5	6	7
Коэффициент загрузки		%	50~130		
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	910×803×359	910×803×359	910×803×359
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1022×835×480	1022×835×480	1022×835×480
	Вес нетто	кг	52	52	52
	Вес брутто	кг	55	55	55

- Охлаждение и обогрев
 - DC-Inverter
 - 8 – 18 кВт
- Однофазные
 - 40 месяцев гарантии



Модель			TP-VOS140MV6-V1A	TP-VOS160MV6-V1A	TP-VOS180MV6-V1A
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность	кВт	14,5	16	18
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	4,1	4,8	5,2
	Рабочий ток	А	18,6	21,8	23,9
	EER		3,14	3,33	3,43
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	56	55
Нагрев	Производительность	кВт	16	18	20
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	3,8	4,7	5,2
	Рабочий ток	А	17,3	21,4	23,6
	COP		4,21	3,83	3,85
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	56	55
Компрессор	Тип		Роторный	Роторный	Роторный
	Количество		1	1	1
	Производитель		Highly	Highly	Highly
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC
	Количество		1	1	2
	Расход воздуха	м³/ч	5300	5300	7000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	3,7	3,7	5,6
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Газ	мм/дюйм	16 (5/8")	16 (5/8")	19.05 (3/4")
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-5~56	-5~56	-5~55
	Нагрев	°С	-25~28	-25~28	-20~24
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	8	9	9
Коэффициент загрузки		%	50~130		
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1010×850×410	1010×850×410	950×340×1330
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1145×970×535	1145×970×535	1080×430×1480
	Вес нетто	кг	75	75	99
	Вес брутто	кг	87	75	110

Наружные блоки VRF THAICON MULTI PRIME

VRF с боковым выбросом воздуха, индивидуального исполнения






- Охлаждение и обогрев
- DC-Inverter
- 22,4 - 28 кВт
- Трехфазные
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VOS224MV6-V3A	TP-VOS252MV6-V3A	TP-VOS280MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	25,2	28
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	7,2	8,25	9,1
	Рабочий ток	А	11,5	13,2	14,5
	EER		3,11	3,05	3,08
	Уровень звукового давления	дБ(А)	58	59	61
Нагрев	Производительность	кВт	24,5	27	30,8
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	7,1	8	8,5
	Рабочий ток	А	11,3	12,8	13,6
	COP		3,45	3,38	3,62
	Уровень звукового давления	дБ(А)	58	59	61
Компрессор	Тип		Роторный	Роторный	Роторный
	Количество		1	1	1
	Производитель		Highly	Highly	Highly
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC
	Количество		2	2	2
	Расход воздуха	м³/ч	10 500	10 500	10 500
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	6,5	6,5	8,5
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Газ	мм/дюйм	22.22 (7/8")	22.22 (7/8")	22.22 (7/8")
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-5~55	-5~55	-5~55
	Нагрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	10	11	13
Коэффициент загрузки		%	50~130		
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1120×1560×400	1120×1560×400	1120×1560×400
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1250×1721×560	1250×1721×560	1250×1721×560
	Вес нетто	кг	130	130	140
	Вес брутто	кг	145	145	163

VRF полноразмерные, модульного исполнения

Модель			TP-VOM252 MV6-V3A	TP-VOM280 MV6-V3A	TP-VOM335 MV6-V3A	TP-VOM400 MV6-V3A	TP-VOM450 MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	25,2	28	33,5	40	45
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	5,27	6,44	8,09	9,76	11,25
	Рабочий ток	А	8,41	10,27	12,91	15,56	17,94
	EER		4,78	4,35	4,14	4,1	4
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	58	59	60
Нагрев	Производительность	кВт	27	31,5	37,5	45	50
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	4,89	5,83	7,08	9,09	10,75
	Рабочий ток	А	7,80	9,30	11,28	14,50	17,15
	COP		5,52	5,4	5,3	4,95	4,65
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	58	59	60
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Количество		1	1	1	1	1
	Производитель		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC	DC	DC
	Количество		1	1	1	1	1
	Статическое давление	Па	80	80	80	80	80
	Расход воздуха	м³/ч	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	9	9	9	9	9
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	φ19.1	φ22.2	φ25.4	φ25.4	φ28.6
	Газ	мм/дюйм	φ9.52	φ9.52	φ12.7	φ12.7	φ12.7
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55
	Нагрев	°C	-30~28	-30~28	-30~28	-30~28	-30~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	13	16	19	23	26
Коэффициент загрузки		%	50-130				
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	925×1780×845	925×1780×845	925×1780×845	925×1780×845	925×1780×845
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1000×1940×920	1000×1940×920	1000×1940×920	1000×1940×920	1000×1940×920
	Вес нетто	кг	215	215	215	230	230
	Вес брутто	кг	225	225	225	240	240

- Охлаждение и обогрев
 - DC-Inverter
 - 8 – 18 кВт
- Трехфазные
 - 40 месяцев гарантии

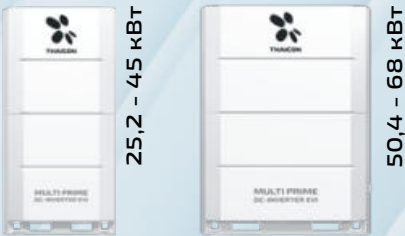

Модель			TP-VOM504MV6-V3A	TP-VOM560MV6-V3A	TP-VOM615MV6-V3A	TP-VOM680MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	50,4	56	61,5	68,5
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	13,06	15,14	17,67	20,03
	Рабочий ток	А	20,82	24,14	28,19	31,94
	EER		3,86	3,7	3,48	3,42
	Уровень звукового давления	дБ(А)	61	61	62	63
Нагрев	Производительность	кВт	56,5	63	69	75
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	13,29	15,33	16,91	19,23
	Рабочий ток	А	21,20	24,45	26,97	30,67
	COP		4,25	4,11	4,08	3,9
	Уровень звукового давления	дБ(А)	61	61	62	63
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Количество		1	1	1	1
	Производитель		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC	DC
	Количество		1	2	2	2
	Статическое давление	Па	80	80	80	80
	Расход воздуха	м³/ч	15 500	19 000	19 000	20 000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	12	14	14	16
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	φ28.6	φ28.6	φ28.6	φ28.6
	Газ	мм/дюйм	φ15.9	φ15.9	φ15.9	φ15.9
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55
	Нагрев	°С	-30~28	-30~28	-30~28	-30~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	29	33	36	39
Коэффициент загрузки		%	50-130			
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1340×1780×845	1340×1780×845	1340×1780×845	1340×1780×845
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1420×1940×920	1420×1940×920	1420×1940×920	1420×1940×920
	Вес нетто	кг	270	315	315	320
	Вес брутто	кг	290	335	335	340

VRF полноразмерные, модульного исполнения

Модель			TP-VOM730MV6-V3A	TP-VOM785MV6-V3A	TP-VOM850MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	73	78,5	85
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	20,28	21,93	24,15
	Рабочий ток	А	32,34	34,97	38,51
	EER		3,6	3,58	3,52
	Уровень звукового давления	дБ(А)	63	64	65
Нагрев	Производительность	кВт	81,5	87,5	95
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	19,88	21,60	24,68
	Рабочий ток	А	31,70	34,46	39,35
	COP		4,1	4,05	3,85
	Уровень звукового давления	дБ(А)	63	64	65
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Количество		2	2	2
	Производитель		GMCC	GMCC	GMCC
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC
	Количество		1	1	1
	Статическое давление	Па	80	80	80
	Расход воздуха	м³/ч	26 000	26 000	27 000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	18	18	25
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	φ31.8	φ31.8	φ34.9
	Газ	мм/дюйм	φ19.1	φ19.1	φ19.1
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-5~55	-5~55	-5~55
	Нагрев	°C	-30~28	-30~28	-30~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	43	46	50
Коэффициент загрузки		%	50-130		
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1760×1780×845	1760×1780×845	1760×1780×845
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1840×1940×920	1840×1940×920	1840×1940×920
	Вес нетто	кг	380	380	420
	Вес брутто	кг	405	405	445

- Охлаждение и обогрев
 - DC-Inverter
 - 25,2 - 101 кВт
- Трехфазные
 - 40 месяцев гарантии




Модель			TP-VOM900MV6-V3A	TP-VOM950MV6-V3A	TP-VOM1010MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	90	95,2	101
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	26,71	28,94	32,48
	Рабочий ток	А	42,59	46,15	51,80
	EER		3,37	3,29	3,11
	Уровень звукового давления	дБ(А)	65	66	66
Нагрев	Производительность	кВт	100	106	112
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	26,88	28,96	32,84
	Рабочий ток	А	42,87	46,19	52,38
	COP		3,72	3,66	3,41
	Уровень звукового давления	дБ(А)	65	66	66
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Количество		2	2	2
	Производитель		GMCC	GMCC	GMCC
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC
	Количество		2	2	2
	Статическое давление	Па	80	80	80
	Расход воздуха	м³/ч	27 000	29 000	29 000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	25	28	28
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	φ34.9	φ38.1	φ38.1
	Газ	мм/дюйм	φ19.1	φ19.1	φ19.1
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-5~55	-5~55	-5~55
	Нагрев	°C	-30~28	-30~28	-30~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	53	56	59
Коэффициент загрузки		%	50-130		
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1760×1780×845	1900×1780×845	1900×1780×845
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1840×1940×920	1970×1940×920	1970×1940×920
	Вес нетто	кг	420	455	455
	Вес брутто	кг	445	480	480

Наружные блоки VRF THAICON MULTI PRIME

VRF полноразмерные, индивидуального исполнения





- Охлаждение и обогрев
- DC-Inverter
- 106,5 – 126 кВт
- Трехфазные
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-V011065MV6-V3A	TP-V01120MV6-V3A	TP-V01175MV6-V3A	TP-V01260MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	106,5	112	117,5	126
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	30,09	31,99	34,76	38,6
	Рабочий ток	А	47,99	51,02	55,44	61,56
	EER		3,54	3,5	3,38	3,26
	Уровень звукового давления	дБ(А)	67	67	68	68
Нагрев	Производительность	кВт	119,5	123,5	130	140
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	29,56	31,68	34,57	38,7
	Рабочий ток	А	47,15	50,53	55,14	61,72
	COP		4,04	3,9	3,76	3,62
	Уровень звукового давления	дБ (А)	67	67	68	68
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Количество		2	2	2	2
	Производитель		Hitachi	Hitachi	Hitachi	Hitachi
Вентилятор	Тип		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
	Количество		2	2	2	2
	Расход воздуха	м³/ч	29 000	29 000	30 000	30 000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	28	28	28	28
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	19,1	19,1	19,1	19,1
	Газ	мм/дюйм	38,1	38,1	38,1	38,1
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-15~55	-15~55	-15~55	-15~55
	Нагрев	°С	-25~28	-25~28	-25~28	-25~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	363	66	69	72
Коэффициент загрузки		%	50-130			
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1900×1780×845	1900×1780×845	1900×1780×845	1900×1780×845
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	2000×1980×950	2000×1980×950	2000×1980×950	2000×1980×950
	Вес нетто	кг	495	495	495	495
	Вес брутто	кг	515	515	515	515



Настенные внутренние блоки

- Охлаждение и обогрев
- 2,2 – 10 кВт
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VW22 MV6-V1A	TP-VW28 MV6-V1A	TP-VW36 MV6-V1A	TP-VW45 MV6-V1A	TP-VW50 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4	5	5,6
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,04	0,04	0,04	0,045	0,045
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/ номинальный/ максимальный	м³/ч	350/450/580	350/450/580	350/450/580	350/450/580	400/580/650
	Уровень звукового давления минимальный/ номинальный/ максимальный	дБ(А)	27/30/38	27/30/38	27/30/38	29/38/42	29/38/42
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Газ	мм/дюйм	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Дренажная труба (НД)	мм	16	16	16	16	16
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	910×206×294	910×206×294	910×206×294	910×206×294	910×206×294
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	977×276×367	977×276×367	977×276×367	977×276×367	977×276×367
	Вес нетто	кг	10	10	10	10	10
	Вес брутто	кг	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Опции и аксессуары	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T

Системы управления:

В комплекте:



Опция:



Модель			TP-VW56 MV6-V1A	TP-VW71 MV6-V1A	TP-VW80 MV6-V1A	TP-VW90 MV6-V1A	TP-VW100 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	7,1	8	9	10
	Нагрев	кВт	6,3	8	9	10	12
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	550/700/800	550/700/800	550/700/800	550/700/800	550/700/800
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	35/38/44	35/38/44	35/38/44	36/41/47	36/41/47
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	Газ	мм/дюйм	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	16	16	16	16	16
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1010×220×315	1010×220×315	1010×220×315	1186×258×360	1186×258×360
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1094×300×386	1094×300×386	1094×300×386	1260×328×430	1260×328×430
	Вес нетто	кг	13	13	13	16,5	16,5
	Вес брутто	кг	16	16	16	21	21
Опции и аксессуары	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T



Напольно-потолочные внутренние блоки

- Охлаждение и обогрев
- 4,5 – 14 кВт
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VH45 MV6-V1A	TP-VH50 MV6-V1A	TP-VH56 MV6-V1A	TP-VH63 MV6-V1A	TP-VH71 MV6-V1A	TP-VH80 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8
	Нагрев	кВт	5	5,6	6,3	7,1	8	9
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,102	0,102	0,102	0,149	0,149	0,149
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/ номинальный/ максимальный	м³/ч	680/870/960	680/870/960	680/870/960	820/1100/1200	820/1100/1200	820/1100/1200
	Уровень звукового давления минимальный/ номинальный/ максимальный	дБ(А)	38/42/44	38/42/44	38/42/44	40/44/46	40/44/46	40/44/46
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Газ	мм/дюйм	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1055×675×235	1055×675×235	1055×675×235	1055×675×235	1055×675×235	1055×675×235
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1131×753×313	1131×753×313	1131×753×313	1131×753×313	1131×753×313	1131×753×313
	Вес нетто	кг	24	24	24	25	25	25
	Вес брутто	кг	27	27	27	28	28	28
Опции и аксессуары	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T

Системы управления:

В комплекте:



Опция:



Модель			TP-VH90 MV6-V1A	TP-VH100 MV6-V1A	TP-VH112 MV6-V1A	TP-VH125 MV6-V1A	TP-VH140 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	9	10	11,2	12,5	14
	Нагрев	кВт	10	11,2	12,5	14	16
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,158	0,158	0,235	0,235	0,235
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/ номинальный/ максимальный	м³/ч	1280/1440/1600	1280/1440/1600	1590/1910/2000	1590/1910/2000	1590/1910/2000
	Уровень звукового давления минимальный/ номинальный/ максимальный	дБ(А)	44/48/50	44/48/50	46/50/52	46/50/52	46/50/52
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	Газ	мм/дюйм	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1275×675×235	1275×675×235	1635×675×235	1635×675×235	1635×675×235
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1351×753×313	1351×753×313	1711×753×313	1711×753×313	1711×753×313
	Вес нетто	кг	29	29	38	38	38
	Вес брутто	кг	35	35	46	46	46
Опции и аксессуары	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T



Кассетные компактные внутренние блоки

- Охлаждение и обогрев
- 1,8 – 6,3 кВт ● 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VCC18 MV6-V1A	TP-VCC22 MV6-V1A	TP-VCC25 MV6-V1A	TP-VCC28 MV6-V1A	TP-VCC32 MV6-V1A	TP-VCC36 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	1,8	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6
	Нагрев	кВт	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,014	0,014	0,014	0,014	0,016	0,016
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	260/390/520	260/390/520	260/390/520	260/390/520	280/410/560	280/410/560
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	25/28/30	25/28/30	25/28/30	25/28/30	25/29/31	25/29/31
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	570*570*245	570*570*245	570*570*245	570*570*245	570*570*245	570*570*245
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	718*657*301	718*657*301	718*657*301	718*657*301	718*657*301	718*657*301
	Вес нетто	кг	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	Вес брутто	кг	17	17	17	17	17	17
Опции и аксессуары	Панель		TP-VMBQ8-FA	TP-VMBQ8-FA	TP-VMBQ8-FA	TP-VMBQ8-FA	TP-VMBQ8-FA	TP-VMBQ8-FA
	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T

Системы управления:

В комплекте:



Опция:



Модель			TP-VCC40 MV6-V1A	TP-VCC45 MV6-V1A	TP-VCC50 MV6-V1A	TP-VCC56 MV6-V1A	TP-VCC63 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	4	4,5	5	5,6	6,3
	Нагрев	кВт	4,5	5	5,6	6,3	7,1
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,022	0,022	0,044	0,05	0,05
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	300/460/620	300/460/620	310/560/750	330/590/800	330/580/800
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	26/30/35	26/30/35	26/32/43	27/34/45	27/34/45
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	570*570*245	570*570*245	570*570*245	570*570*245	570*570*245
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	718*657*301	718*657*301	718*657*301	718*657*301	718*657*301
	Вес нетто	кг	14,5	14,5	15	15	15
	Вес брутто	кг	17	17	17,5	17,5	17,5
Опции и аксессуары	Панель		TP-VMBQ8-FA	TP-VMBQ8-FA	TP-VMBQ8-FA	TP-VMBQ8-FA	TP-VMBQ8-FA
	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T



Кассетные полноразмерные внутренние блоки

- Охлаждение и обогрев
- 2,8 – 16 кВт
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VC28 MV6-V1A	TP-VC36 MV6-V1A	TP-VC45 MV6-V1A	TP-VC50 MV6-V1A	TP-VC56 MV6-V1A	TP-VC63 MV6-V1A	TP-VC71 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	2,8	3,6	4,5	5	5,6	6,3	7,1
	Нагрев	кВт	3,2	4	5	5,6	6,3	7,1	8
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,02	0,02	0,025	0,025	0,025	0,035	0,035
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	700/750/800	700/750/800	700/800/900	700/800/900	700/800/900	750/900/1100	750/900/1100
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	27/29/31	27/29/31	29/31/33	29/31/33	29/31/33	31/33/35	31/33/35
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	840*840*245	840*840*245	840*840*245	840*840*245	840*840*245	840*840*245	840*840*245
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	920*920*270	920*920*270	920*920*270	920*920*270	920*920*270	920*920*270	920*920*270
	Вес нетто	кг	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	22	22
	Вес брутто	кг	22	22	22	22	22	25,5	25,5
Опции и аксессуары	Панель		TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC
	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T

Системы управления:

В комплекте:

Опция:



TP-VRC-Q85T



TP-VRC-Q52E



TP-VWRC-86J1/E



TP-VWRC-86N3

Модель			TP-VC80 MV6-V1A	TP-VC90 MV6-V1A	TP-VC100 MV6-V1A	TP-VC112 MV6-V1A	TP-VC125 MV6-V1A	TP-VC140 MV6-V1A	TP-VC160 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	8	9	10	11,2	12,5	14	16
	Нагрев	кВт	9	10	11,2	12,5	14	16	18
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,04	0,06	0,06	0,06	0,07	0,085	0,132
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	800/1000/1300	800/1100/1500	900/1200/1600	900/1200/1600	950/1300/1800	950/1300/1800	1200/1700/2100
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	33/35/38	33/36/39	34/37/40	34/37/40	35/38/43	35/38/43	37/42/47
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	Газ	мм/дюйм	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	840*840*245	840*840*245	840*840*290	840*840*290	840*840*290	840*840*290	840*840*290
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	920*920*270	920*920*270	920*920*315	920*920*315	920*920*315	920*920*315	920*920*315
	Вес нетто	кг	22	22,5	25	25	25	27,5	27,5
	Вес брутто	кг	25,5	26	28,5	28,5	28,5	31	31
Опции и аксессуары	Панель		TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC
	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T



Кассетные однопоточные внутренние блоки

- Охлаждение и обогрев
- 1,8 – 5,6 кВт
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VC118MV6-1A	TP-VC122MV6-1A	TP-VC128MV6-1A	TP-VC136MV6-1A
Производительность	Охлаждение	кВт	1,8	2,2	2,8	3,6
	Нагрев	кВт	2,2	2,5	3,2	4
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,05	0,05	0,05	0,06
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	340/400/510	340/400/510	340/400/510	510/600/680
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	31/34/39	31/34/39	31/34/39	31/34/40
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	850×480×235	850×480×235	850×480×235	850×480×235
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1105×645×305	1105×645×305	1105×645×305	1105×645×305
	Вес нетто	кг	23	23	23	23
	Вес брутто	кг	28	28	28	28
Опции и аксессуары	Панель		комплект	комплект	комплект	комплект
	Пульт		TP-VRC-Q52E	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T


Системы управления:

В комплекте:

Опция:



TP-VRC-Q52E

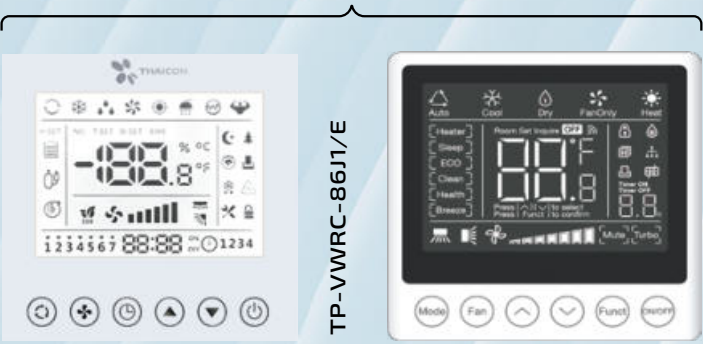

TP-VWRC-86J1/E

TP-VWRC-86N3

Модель			TP-VC145MV6-1A	TP-VC150MV6-1A	TP-VC156MV6-1A
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5	5	5,6
	Нагрев	кВт	5	5,6	6,3
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,07	0,07	0,07
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	620/720/800	620/720/800	620/720/800
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	33/36/42	33/36/42	33/36/42
Хладагент			R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	850×480×235	850×480×235	850×480×235
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1105×645×305	1105×645×305	1105×645×305
	Вес нетто	кг	23	23	23
	Вес брутто	кг	28	28	28
Опции и аксессуары	Панель		комплект	комплект	комплект
	Пульт		TP-VRC-Q52E	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T



Кассетные двухпоточные внутренние блоки

- Охлаждение и обогрев
- 2,2 – 7,1 кВт
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VC222MV6-1A	TP-VC228MV6-1A	TP-VC236MV6-1A	TP-VC245MV6-1A
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4	5
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,064	0,064	0,07	0,07
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	380/460/580	380/460/580	520/660/680	520/660/680
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	32/35/42	32/35/42	35/38/43	35/38/43
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1140×575×290	1140×575×290	1140×575×290	1140×575×290
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1305×755×370	1305×755×370	1305×755×370	1305×755×370
	Вес нетто	кг	32	32	33	33
	Вес брутто	кг	38	38	39	39
Опции и аксессуары	Панель		комплект	комплект	комплект	комплект
	Пульт		TP-VRC-Q52E	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T


Системы управления:

В комплекте:

Опция:



TP-VRC-Q52E

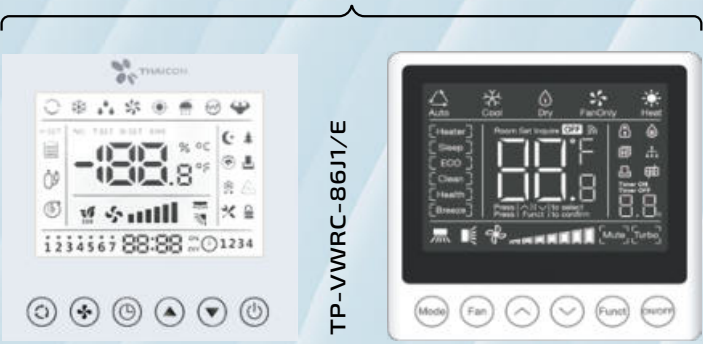

TP-VWRC-86J1/E

TP-VWRC-86N3

Модель			TP-VC250MV6-1A	TP-VC256MV6-1A	TP-VC263MV6-1A	TP-VC271MV6-1A
Производительность	Охлаждение	кВт	5	5,6	6,3	7,1
	Нагрев	кВт	5,6	6,3	7,1	8
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,07	0,07	0,11	0,11
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	520/660/680	520/660/680	970/1180/1360	970/1180/1360
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	35/38/44	35/38/44	36/39/46	36/39/46
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1140×575×290	1140×575×290	1140×575×290	1140×575×290
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1305×755×370	1305×755×370	1305×755×370	1305×755×370
	Вес нетто	кг	33	33	34	34
	Вес брутто	кг	39	39	40	40
Опции и аксессуары	Панель		комплект	комплект	комплект	комплект
	Пульт		TP-VRC-Q52E	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T



Канальные средненапорные внутренние блоки

- Охлаждение и обогрев
- 1,8 – 14 кВт
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VD18 MV6-V1A	TP-VD22 MV6-V1A	TP-VD25 MV6-V1A	TP-VD28 MV6-V1A	TP-VD32 MV6-V1A	TP-VD36 MV6-V1A	TP-VD40 MV6-V1A	TP-VD45 MV6-V1A	TP-VD50 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	1,8	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5
	Нагрев	кВт	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05
Рабочие показатели	Внешнее статическое давление	Па	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50
	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	200/ 380/500	200/ 380/500	200/ 380/500	200/ 380/500	200/ 380/500	200/ 380/500	310/ 580/850	310/ 580/850	310/ 580/850
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	20/26/30	20/26/30	20/26/30	20/26/30	20/26/30	20/26/30	24/29/34	24/29/34	24/29/34
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	700× 450×200	700× 450×200	700× 450×200	700× 450×200	700× 450×200	700× 450×200	920× 450×200	920× 450×200	920× 450×200
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	900× 555×250	900× 555×250	900× 555×250	900× 555×250	900× 555×250	900× 555×250	1200× 555×250	1200× 555×250	1200× 555×250
	Вес нетто	кг	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	18	18	18
	Вес брутто	кг	18	18	18	18	18	18	21	21	21
Опции и аксессуары	Пульт		TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E

Системы управления:

В комплекте:



TP-VWRC-86J1/E

Опция*:



TP-VRC-Q52E



TP-VWRC-86N3



TP-VRC-Q85T

Модель			TP-VD56 MV6-V1A	TP-VD63 MV6-V1A	TP-VD71 MV6-V1A	TP-VD80 MV6-V1A	TP-VD90 MV6-V1A	TP-VD100 MV6-V1A	TP-VD112 MV6-V1A	TP-VD125 MV6-V1A	TP-VD140 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14
	Нагрев	кВт	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14	16
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,05	0,054	0,054	0,054	0,18	0,18	0,18	0,25	0,25
Рабочие показатели	Внешнее статическое давление	Па	0-50	0-80	0-80	0-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	310/ 580/850	480/ 760/1100	480/ 760/1100	480/ 760/1100	760/ 1400/1800	760/ 1400/1800	760/ 1400/1800	1000/ 1500/2000	1000/ 1500/2000
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	24/29/34	27/31/37	27/31/37	27/31/37	33/37/43	33/37/43	33/37/43	37/41/44	37/41/44
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	920× 450×200	1100× 450×200	1100× 450×200	1100× 450×200	1400× 700×250	1400× 700×250	1400× 700×250	1400× 700×250	1400× 700×250
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1200× 555×250	1290× 565×245	1290× 565×245	1290× 565×245	1632× 827×298	1632× 827×298	1632× 827×298	1632× 827×298	1632× 827×298
	Вес нетто	кг	18	22,5	22,5	22,5	36	36	36	38	38
	Вес брутто	кг	21	26	26	26	42	42	42	44	44
Опции и аксессуары		Пульт	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E

* для использования ИК-пульта с каналными блоками, необходим дополнительный ИК-приемник

Внутренние блоки VRF THAICON MULTI PRIME

Канальные высоконапорные внутренние блоки

- Охлаждение и обогрев
- 7,1 – 56 кВт
- 40 месяцев гарантии



Системы управления:

В комплекте:



TP-VWRC-86J1/E

Опция*:



TP-VRC-Q52E



TP-VWRC-86N3



TP-VRC-Q85T

Модель			TP-VDH71 MV6-1A	TP-VDH112 MV6-1A	TP-VDH140 MV6-1A	TP-VDH220 MV6-1A	TP-VDH280 MV6-1A	TP-VDH450 MV6-1A	TP-VDH560 MV6-1A
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	11,2	14	22	28	45	56
	Нагрев	кВт	8	12,5	16	25	31	50	61
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,28	0,42	0,42	1,75	1,75	2,25	2,25
Рабочие показатели	Внешнее статическое давление	Па	50~130	50~130	50~130	100~300	100~300	100~300	100~300
	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	950/ 1150/1260	1780/ 1950/2020	1850/ 2050/2300	2910/ 3440/4500	2910/ 3440/4500	4860/ 5720/7500	4860/ 5720/7500
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	44/47/50	47/50/51	48/51/53	51/53/55	51/53/55	57/59/61	57/59/61
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	28.6 (9/8)	28.6 (9/8)
	Газ	мм/дюйм	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	850×590×380	1200×590×380	1200×590×380	1366×758×520	1366×758×520	1770×758×700	1770×758×700
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1060×695×425	1410×695×435	1410×695×435	1620×975×740	1620×975×740	2035×975×920	2035×975×920
	Вес нетто	кг	49	58	58	120	120	220	220
	Вес брутто	кг	55	64	64	145	145	245	245
Опции и аксессуары	Пульт		TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E

* для использования ИК-пульта с каналными блоками, необходим дополнительный ИК-приемник

Внутренние блоки VRF THAICON MULTI PRIME

Канальные высоконапорные со 100% притоком свежего воздуха

- Охлаждение и обогрев
- 14 – 56 кВт
- 40 месяцев гарантии



Системы управления:

В комплекте:



TP-VWRC-86J1/E

Опция*:



TP-VRC-Q52E



TP-VWRC-86N3



TP-VRC-Q85T

Модель			TP-VDHF140MV6-1A	TP-VDHF280MV6-1A	TP-VDHF450MV6-1A	TP-VDHF560MV6-1A
Производительность	Охлаждение	кВт	15,5	28	45	56
	Нагрев	кВт	10	20	28	39
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,42	1,1	1,55	2,25
Рабочие показатели	Внешнее статическое давление	Па	196	200	300	300
	Расход воздуха	м³/ч	2 050	3 000	4 000	6 000
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	51/53/55	57/59/61	57/59/61	57/59/61
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	22.2 (7/8)	28.6 (9/8)	28.6 (9/8)	28.6 (9/8)
	Газ	мм/дюйм	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1366×758×520	1770×758×700	1770×758×700	1770×758×700
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1620×975×740	2035×975×920	2035×975×920	2035×975×920
	Вес нетто	кг	120	220	220	220
	Вес брутто	кг	145	245	245	245
Опции и аксессуары		Пульт	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E

* для использования ИК-пульта с канальными блоками, необходим дополнительный ИК-приемник

Системы управления VRF THAICON MULTI PRIME

Беспроводные пульты управления



TP-VRC-Q85T



TP-VRC-Q52E

- Управление основными режимами (охлаждение, осушение, обогрев, автоматический режим) с одного устройства.
- Настройка температуры и скорости потока воздуха для комфортного микроклимата.
- Дополнительные функции: Sleep (ночной режим), Swing (колебание заслонок), Turbo (повышенная мощность) и другие.
- Простое и интуитивное управление без необходимости проводного подключения.

Проводные пульты управления



TP-VWRC-86J1/E




TP-VWRC-86N3

- Все функции дистанционного пульта, но с возможностью проводного подключения для повышенной надёжности.
- Поддержка сигналов беспроводного пульта управления (дублирование функций).
- Удобная стационарная установка в помещении с постоянным доступом к управлению.
- Настройка расширенных параметров.
- Функция мониторинга основных рабочих параметров системы.
- Большой ЖК-экран.
- Идеален для мест, где возможна потеря ИК-сигнала или требуется резервный канал управления.

Центральный пульт управления TP-VCC-08A1.00


PRO THAICON

- 7-дюймовый цветной сенсорный экран с простым и удобным интерфейсом.
- Минималистичный, эстетичный дизайн.
- Управление одним или несколькими системами одновременно (до 18 систем и 1 280 внутренних блоков).
- Функция планирования работы по расписанию.
- Запись истории неисправностей.
- Гибкость конфигурации — возможность настройки каждого внутреннего блока отдельно.
- Современное решение для коммерческих объектов с большим количеством зон, где требуется центральное управление.

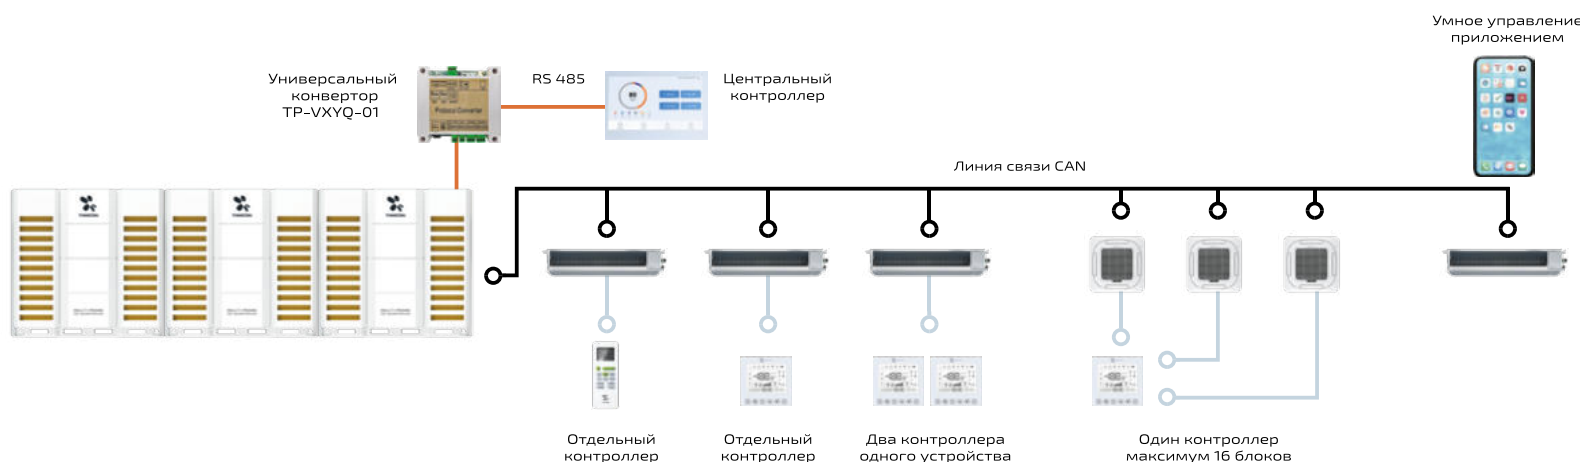

Универсальный конвертор TP-VXYQ-01

Удобное и универсальное решение для подключения различных устройств к системе (системы центрального управления, BMS, ПО для диагностики и пуско-наладки).

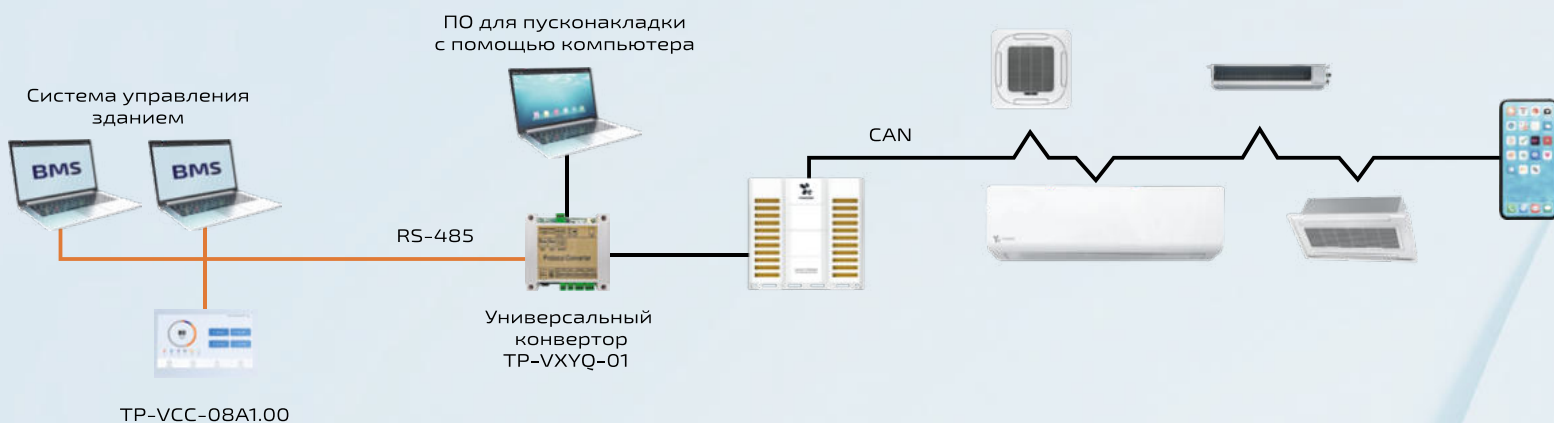

2026



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ THAICON

[THAICON-CLIMATE.COM](https://thaicon-climate.com)

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации о продукции просьба обращаться к официальным партнерам по продажам оборудования THAICON.