


КАССЕТНЫЕ

Модель		TL-MC25-FR	TL-MC35-FR	TL-MC50-FR
Панель		TMCP-01	TMCP-01	TMCP-01
Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28
Нагрев	кВт	2.78	3.96	5.74
Электропитание	В/Гц/ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность	Вт	35	37	40
Расход воздуха	м³/ч	650	650	750
Уровень шума	дБ(А)	42/40/38/36/44/30/27	42/40/38/36/44/30/27	46/43/40/38/36/32/28
Высота подъема встроенной дренажной помпой		600	600	600
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Внешние габариты	Ш x В x Г	мм	570x245x570	570x245x570
	Ш x В x Г (панель)	мм	650x57x650	650x57x650
Габариты упаковки	Ш x В x Г	мм	718x301x657	718x301x657
	Ш x В x Г (панель)	мм	733x105x733	733x105x733
Вес нетто	Внутренний блок	кг	14.5	14.5
Вес нетто	Панель	кг	2.7	2.7
Вес брутто	Внутренний блок	кг	18	18
Вес брутто	Панель	кг	4.3	4.3

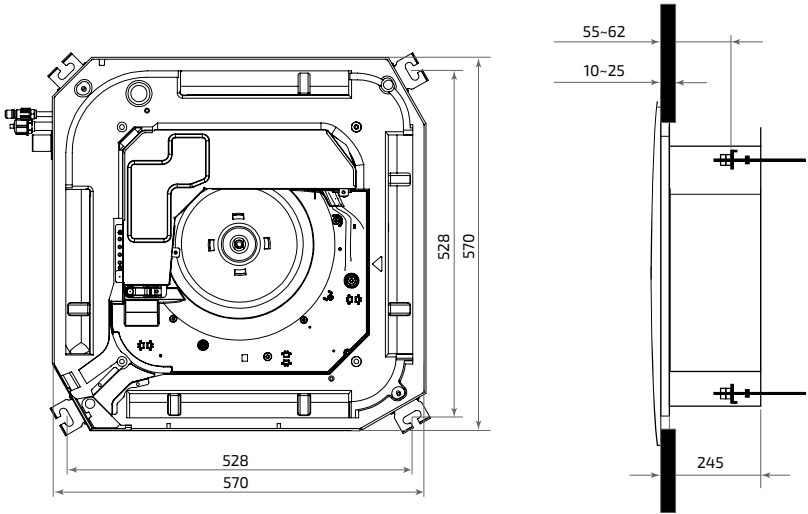

Эффективность

- FULL DC-Inverter
- Хладагент R32
- Широкий температурный диапазон наружного воздуха
- Обогрев при низких температурах

Здоровье и комфорт

- Защита от обдува холодным воздухом
- Режим Осушения
- Отключение подсветки дисплея блока
- Режим Авто
- 7-ти скоростью вентилятор
- Скрытый дисплей внутреннего блока
- Дренажная помпа

Надежность

- Автоматический перезапуск
- Защита от перепадов напряжения
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта (кнопка на внутреннем блоке)
- Антикоррозийное покрытие теплообменника
- Самодиагностика
- Блокировка от детей

Легкий монтаж и простое обслуживание


- Присоединение дренажа с двух сторон
- Обнаружение утечки хладагента
- Легкая очистка воздушного фильтра

Функциональность

- Режим ECO
- Таймер
- Режим комфортного сна
- Встроенный подогрев компрессора

КАНАЛЬНЫЕ

Модель			TL-MD25-FR	TL-MD35-FR	TL-MD50-FR
Охлаждение	кВт		2.64	3.52	5.28
Нагрев	кВт		2.78	3.96	5.74
Электропитание	В/Гц/ф		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность	Вт		35	35	48
Расход воздуха	м³/ч		600	600	850
Уровень шума	дБ(А)		43/41/39/37/34/30/27	43/41/39/37/34/30/27	46/43/40/38/36/32/28
ESP (статическое давление) (номинал)	Па		25	25	25
ESP (статическое давление) (диапазон)	Па		0-100	0-100	0-100
Высота подъема встроенной дренажной помпой	мм		1200	1200	1200
Воздушный фильтр			в комплекте	в комплекте	в комплекте
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Внешние габариты	Ш x В x Г	мм	700x200x490	700x200x490	920x200x490
Габариты упаковки	Ш x В x Г	мм	900x250x555	900x250x555	1120x250x555
Вес нетто	Внутренний блок	кг	15	15	18
Вес брутто	Внутренний блок	кг	18	18	21

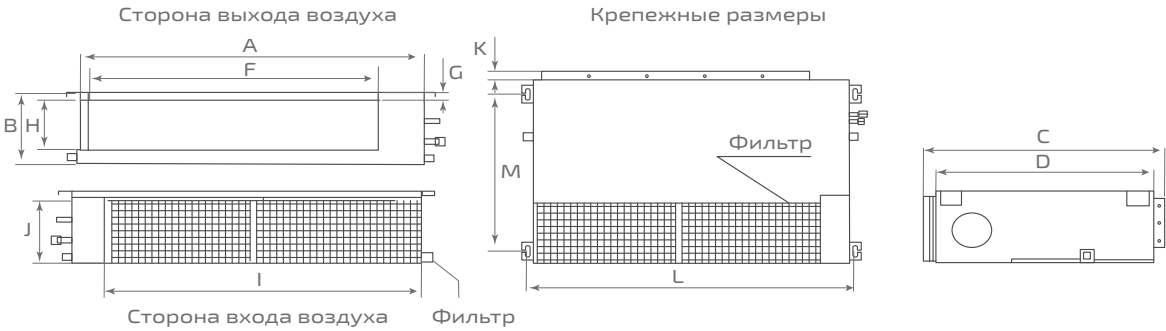

Модель		A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M
TL-MD25-FR	мм	700	200	490	450	510	17	140	600	187	35	738	298
TL-MD35-FR	мм	700	200	490	450	510	17	140	600	187	35	738	298
TL-MD50-FR	мм	920	200	490	450	730	17	140	820	187	35	958	298

Эффективность

- FULL DC-Inverter
- Хладагент R32
- Широкий температурный диапазон наружного воздуха
- Обогрев при низких температурах

Здоровье и комфорт

- Защита от обдува холодным воздухом
- Режим Осушения
- Отключение подсветки дисплея блока
- Режим Авто
- 7-ти скоростью вентилятор
- Скрытый дисплей внутреннего блока
- Дренажная помпа

Надежность

- Автоматический перезапуск
- Защита от перепадов напряжения
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта (кнопка на внутреннем блоке)
- Антикоррозийное покрытие теплообменника
- Самодиагностика
- Блокировка от детей

Легкий монтаж и простое обслуживание

- Присоединение дренажа с двух сторон
- Обнаружение утечки хладагента
- Легкая очистка воздушного фильтра