


PHANTOM

Модель			TL-RWP20-FR	TL-RWP25-FR	TL-RWP35-FR	TL-RWP50-FR
Охлаждение	кВт		2,05	2,62	3,40	5,14
Нагрев	кВт		2,35	2,70	3,42	5,21
Электропитание	В/Гц/ф		220-240/50/1			
Номинальная потребляемая мощность	Вт		30			36
Расход воздуха	м³/ч		550/520/490/450/410/370/330	550/520/490/450/410/370/330	550/520/490/450/410/370/330	800/760/690/630/580/540/440
Уровень шума	дБ(А)		42/38/36/32/30/26/22	42/38/36/32/30/26/22	43/40/38/35/31/27/22	47/43/40/37/34/31/27
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Внешние габариты	Ш x В x Г	мм	778×272×192	778×272×192	778×272×192	910×305×195
Габариты упаковки	Ш x В x Г	мм	840×335×255	840×335×255	840×335×255	979×380×265
Вес нетто	Внутренний блок	кг	7,3	7,3	7,3	9,0
Вес брутто	Внутренний блок	кг	9,5	9,5	9,5	11,0

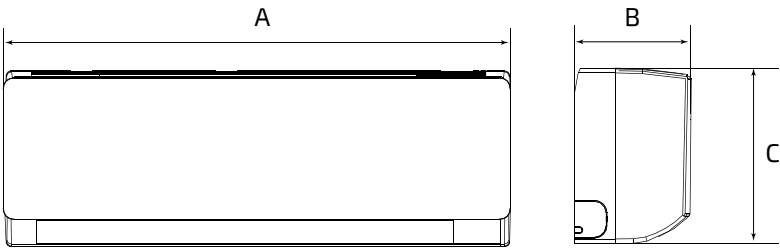

Модель		А	В	С
TL-RWP20-FR	мм	778	192	272
TL-RWP25-FR	мм	778	192	272
TL-RWP35-FR	мм	778	192	272
TL-RWP50-FR	мм	910	195	305

- Эффективность
- FULL DC-Inverter
 - Хладагент R32
 - Широкий температурный диапазон наружного воздуха
 - Обогрев при низких температурах

- Здоровье и комфорт
- Защита от обдува холодным воздухом
 - Режим Осушения
 - Отключение подсветки дисплея блока
 - Режим Авто
 - 7-ти скоростой вентилятор
 - Память положения жалюзи
 - Скрытый дисплей внутреннего блока


- Надежность
- Автоматический перезапуск
 - Защита от перепадов напряжения
 - Автоматическая оттайка
 - Кнопка включения без пульта (кнопка на внутреннем блоке)
 - Антикоррозийное покрытие теплообменника
 - Самодиагностика
 - Блокировка от детей

- Легкий монтаж и простое обслуживание
- Присоединение дренажа с двух сторон
 - Обнаружение утечки хладагента
 - Легкая очистка воздушного фильтра

- Функциональность
- Режим ECO
 - Таймер
 - Режим комфортного сна
 - Бесшумный режим
 - Встроенный подогрев компрессора

COMFORT PLUS

Модель			TL-RWC20-FR	TL-RWC25-FR	TL-RWC35-FR	TL-RWC50-FR
Охлаждение	кВт		2,05	2,62	3,40	5,14
Нагрев	кВт		2,35	2,70	3,42	5,21
Электропитание	В/Гц/ф		220-240/50/1			
Номинальная потребляемая мощность	Вт		30			36
Расход воздуха	м³/ч		550/520/490/450/410/370/330	550/520/490/450/410/370/330	550/520/490/450/410/370/330	800/760/690/630/580/540/440
Уровень шума	дБ(А)		42/38/36/32/30/26/22	42/38/36/32/30/26/22	43/40/38/35/31/27/22	47/43/40/37/34/31/27
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Внешние габариты	Ш x В x Г	мм	778×272×192	778×272×192	778×272×192	910×305×195
Габариты упаковки	Ш x В x Г	мм	840×335×255	840×335×255	840×335×255	979×380×265
Вес нетто	Внутренний блок	кг	7,3	7,3	7,3	9,0
Вес брутто	Внутренний блок	кг	9,5	9,5	9,5	11,0

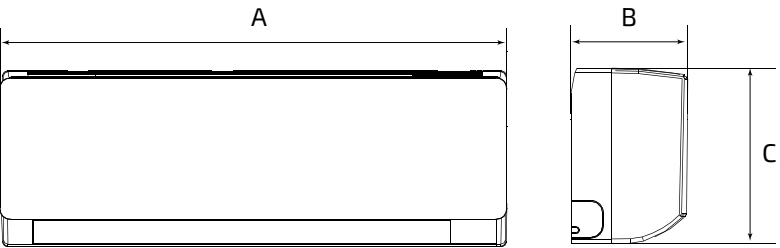

Модель		А	В	С
TL-RWC20-FR	мм	778	192	272
TL-RWC25-FR	мм	778	192	272
TL-RWC35-FR	мм	778	192	272
TL-RWC50-FR	мм	910	195	305

- Эффективность
- FULL DC-Inverter
 - Хладагент R32
 - Широкий температурный диапазон наружного воздуха
 - Обогрев при низких температурах

- Здоровье и комфорт
- Защита от обдува холодным воздухом
 - Режим Осушения
 - Отключение подсветки дисплея блока
 - Режим Авто
 - 7-ти скоростой вентилятор
 - Память положения жалюзи
 - Скрытый дисплей внутреннего блока

- Надежность
- Автоматический перезапуск
 - Защита от перепадов напряжения
 - Автоматическая оттайка
 - Кнопка включения без пульта (кнопка на внутреннем блоке)
 - Антикоррозийное покрытие теплообменника
 - Самодиагностика
 - Блокировка от детей

- Легкий монтаж и простое обслуживание
- Присоединение дренажа с двух сторон
 - Обнаружение утечки хладагента
 - Легкая очистка воздушного фильтра

- Функциональность
- Режим ECO
 - Таймер
 - Режим комфортного сна
 - Бесшумный режим
 - Встроенный подогрев компрессора