


VRF полноразмерные,
модульного исполнения

Модель			TP-VOM252 MV6-V3A	TP-VOM280 MV6-V3A	TP-VOM335 MV6-V3A	TP-VOM400 MV6-V3A	TP-VOM450 MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	25,2	28	33,5	40	45
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	5,27	6,44	8,09	9,76	11,25
	Рабочий ток	А	8,41	10,27	12,91	15,56	17,94
	EER		4,78	4,35	4,14	4,1	4
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	58	59	60
Нагрев	Производительность	кВт	27	31,5	37,5	45	50
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	4,89	5,83	7,08	9,09	10,75
	Рабочий ток	А	7,80	9,30	11,28	14,50	17,15
	COP		5,52	5,4	5,3	4,95	4,65
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	58	59	60
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Количество		1	1	1	1	1
	Производитель		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC	DC	DC
	Количество		1	1	1	1	1
	Статическое давление	Па	80	80	80	80	80
	Расход воздуха	м³/ч	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	9	9	9	9	9
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	φ19.1	φ22.2	φ25.4	φ25.4	φ28.6
	Газ	мм/дюйм	φ9.52	φ9.52	φ12.7	φ12.7	φ12.7
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55
	Нагрев	°C	-30~28	-30~28	-30~28	-30~28	-30~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	13	16	19	23	26
Коэффициент загрузки		%	50-130				
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	925×1780×845	925×1780×845	925×1780×845	925×1780×845	925×1780×845
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1000×1940×920	1000×1940×920	1000×1940×920	1000×1940×920	1000×1940×920
	Вес нетто	кг	215	215	215	230	230
	Вес брутто	кг	225	225	225	240	240

- Охлаждение и обогрев
 - DC-Inverter
 - 8 – 18 кВт
- Трехфазные
 - 40 месяцев гарантии

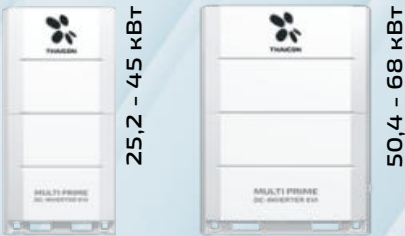

Модель			TP-VOM504MV6-V3A	TP-VOM560MV6-V3A	TP-VOM615MV6-V3A	TP-VOM680MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	50,4	56	61,5	68,5
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	13,06	15,14	17,67	20,03
	Рабочий ток	А	20,82	24,14	28,19	31,94
	EER		3,86	3,7	3,48	3,42
	Уровень звукового давления	дБ(А)	61	61	62	63
Нагрев	Производительность	кВт	56,5	63	69	75
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	13,29	15,33	16,91	19,23
	Рабочий ток	А	21,20	24,45	26,97	30,67
	COP		4,25	4,11	4,08	3,9
	Уровень звукового давления	дБ(А)	61	61	62	63
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Количество		1	1	1	1
	Производитель		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC	DC
	Количество		1	2	2	2
	Статическое давление	Па	80	80	80	80
	Расход воздуха	м³/ч	15 500	19 000	19 000	20 000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	12	14	14	16
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	φ28.6	φ28.6	φ28.6	φ28.6
	Газ	мм/дюйм	φ15.9	φ15.9	φ15.9	φ15.9
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55
	Нагрев	°С	-30~28	-30~28	-30~28	-30~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	29	33	36	39
Коэффициент загрузки		%	50-130			
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1340×1780×845	1340×1780×845	1340×1780×845	1340×1780×845
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1420×1940×920	1420×1940×920	1420×1940×920	1420×1940×920
	Вес нетто	кг	270	315	315	320
	Вес брутто	кг	290	335	335	340

VRF полноразмерные, модульного исполнения

Модель			TP-VOM730MV6-V3A	TP-VOM785MV6-V3A	TP-VOM850MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	73	78,5	85
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	20,28	21,93	24,15
	Рабочий ток	А	32,34	34,97	38,51
	EER		3,6	3,58	3,52
	Уровень звукового давления	дБ(А)	63	64	65
Нагрев	Производительность	кВт	81,5	87,5	95
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	19,88	21,60	24,68
	Рабочий ток	А	31,70	34,46	39,35
	COP		4,1	4,05	3,85
	Уровень звукового давления	дБ(А)	63	64	65
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Количество		2	2	2
	Производитель		GMCC	GMCC	GMCC
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC
	Количество		1	1	1
	Статическое давление	Па	80	80	80
	Расход воздуха	м³/ч	26 000	26 000	27 000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	18	18	25
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	φ31.8	φ31.8	φ34.9
	Газ	мм/дюйм	φ19.1	φ19.1	φ19.1
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-5~55	-5~55	-5~55
	Нагрев	°C	-30~28	-30~28	-30~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	43	46	50
Коэффициент загрузки		%	50-130		
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1760×1780×845	1760×1780×845	1760×1780×845
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1840×1940×920	1840×1940×920	1840×1940×920
	Вес нетто	кг	380	380	420
	Вес брутто	кг	405	405	445

- Охлаждение и обогрев
 - DC-Inverter
 - 25,2 - 101 кВт
- Трехфазные
 - 40 месяцев гарантии



Модель			TP-VOM900MV6-V3A	TP-VOM950MV6-V3A	TP-VOM1010MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	90	95,2	101
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	26,71	28,94	32,48
	Рабочий ток	А	42,59	46,15	51,80
	EER		3,37	3,29	3,11
	Уровень звукового давления	дБ(А)	65	66	66
Нагрев	Производительность	кВт	100	106	112
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	26,88	28,96	32,84
	Рабочий ток	А	42,87	46,19	52,38
	COP		3,72	3,66	3,41
	Уровень звукового давления	дБ(А)	65	66	66
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Количество		2	2	2
	Производитель		GMCC	GMCC	GMCC
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC
	Количество		2	2	2
	Статическое давление	Па	80	80	80
	Расход воздуха	м³/ч	27 000	29 000	29 000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	25	28	28
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	φ34.9	φ38.1	φ38.1
	Газ	мм/дюйм	φ19.1	φ19.1	φ19.1
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-5~55	-5~55	-5~55
	Нагрев	°C	-30~28	-30~28	-30~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	53	56	59
Коэффициент загрузки		%	50-130		
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1760×1780×845	1900×1780×845	1900×1780×845
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1840×1940×920	1970×1940×920	1970×1940×920
	Вес нетто	кг	420	455	455
	Вес брутто	кг	445	480	480